

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Cenově úsporné multifunkční barevné zařízení formátu A4 pro velké podniky

Zlepšete úroveň komunikace ve své kanceláři pomocí špičkových multifunkčních zařízení pro podniky Epson. Vyberte si z řady všestranných řešení, která dodají vašim dokumentům profesionální vzhled, ať už při černobílém a barevném tisku, skenování, kopírování či dokonce faxování.

Toto integrované multifunkční zařízení pro podniky přináší do kanceláří barvy a všestrannost Epson. Zařízení je založené na špičkové řadě Epson AL-CX11N a spojuje velmi kvalitní laserový tisk a skenování s řadou softwaru a funkcí pro práci s papírem. Tiskněte a skenujte dokumenty rychle díky automatickému podavači a vytvářejte působivé barevné marketingové materiály – to vše na jednom zařízení. Můžete také odesílat e-maily* či faxy** – stačí pouze vybrat odpovídající pracovní konfiguraci.

*Podrobnosti naleznete na webových stránkách Epson: www.epson.cz

**Pouze modely řady Epson AcuLaser CX21NF

Snadná integrace do prostředí velkých podniků – obsahuje originální jazyk Adobe PostScript 3 a PCL6

Velmi kvalitní laserový tisk – tisk nádherných dokumentů laserové kvality

Rychlé a přesné skenování – zachycení a kopírování původních naskenovaných dokumentů do e-mailu

Více prostoru v kanceláři a vyšší efektivita – kompletní a kompaktní integrované komunikační řešení

Přehledné a jednoduché ovládání – snadné monitorování spotřebního materiálu pomocí jasného 5řádkového panelu LCD s podsvícením

Řada Epson AcuLaser CX21N je k dispozici v několika konfiguracích:

- Epson AcuLaser CX21N
- Epson AcuLaser CX21NF
- Epson AcuLaser CX21NC
- Epson AcuLaser CX21NFT
- Epson AcuLaser CX21NFC
- Epson AcuLaser CX21NFCT


Všechny modely obsahují automatický podavač dokumentů s následujícími rozšiřujícími funkcemi:

N – Network (sít)

F – Fax (fax)

T – Additional 500 sheet paper tray (přídavný zásobník na 500 listů)

C – Cabinet with wheels (skříň s kolečky)

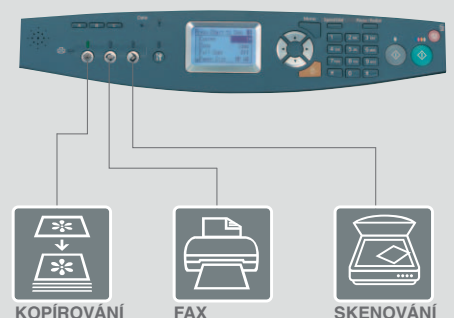

Model	Epson AcuLaser CX21N, Epson AcuLaser CX21NF
Vlastnosti tisku	
Technologie tisku	Multifunkční laserové zařízení
Rozlišení tisku	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)
Rychlost tisku	Až 25 stran/min černobíle a 5 stran/min barevně (A4)
Výstup první strany	9 sekund při černobílém tisku a 17 sekund při barevném tisku
Maximální měsíční objem	45 000 stran
Vlastnosti kopírování	
Rozlišení kopírování	600 dpi
Rychlost první kopie	12 sekund při černobílém a 29 sekund při barevném kopírování
Zoom (Lupa)	25 až 400 %, 1% přírůstky
Vlastnosti skenování	
Rychlost skenování	2 sekundy při černobílém a 11 sekund při barevném skenování
Rozlišení skenování / hloubka barev	9 600 dpi x 9 600 dpi rozšířené, 600 x 600 dpi optické / 48 bitů (vnitřní), 24 bitů (výstup)
Kompatibilita	TWAIN
Oblast skenování / formát dokumentu	297 x 216 mm / A4
Vlastnosti faxu (pouze modely AL-CX21NF)	
Podporované komunikační linky	PSTN (veřejné telefonické linky), PBX (nezávislé pobočkové ústředny)
Protokol / rychlost přenosu	Super G3 / Automatická detekce, 2 400 b/s až 33,6 kb/s
Režimy přijímání přenosu	Barva: 8 bitů pro každé RGB
Kompresce obrazu	JPEG, MH, MR, MMR
Rychlé vytáčení	3 tlačítka předvoleb, možnost 60 rychlých vytáčení a 20 skupinových volání
Paměť stránek	Cca 200 stran (ITU-T, tabulka č. 1, A4)
Funkce hlášení	Hlášení o přenosu, vícenásobné hlášení o přenosu, hlášení o činnosti, hlášení o výpadku napájení, registrační seznam vytáčení faxu, seznam uložených dokumentů
Funkce vytáčení	Automatické opakované vytáčení 0 - 99 x, automatické zapnutí faxu/telefonu
Společné vlastnosti	
Displej LCD	22 číslic, 5 řádků
Procesor/paměť	400 MHz / 128 MB až do 576 MB (maximum)
Manipulace s papírem	
Standardní vstup papíru	180 listů (180 do víceúčelového zásobníku), ruční oboustranný tisk
Maximální kapacita vstupu papíru	680 listů (víceúčelový zásobník na 180 listů + zásobník na 500 listů)
Výstup papíru	250 listů
Formát papíru / gramáž papíru	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5; LGL, F4, GLG; Šířka: 90 až 220 mm; Délka: 110 až 355,6 mm / 64 až 210 g/m ²
Doplňky pro manipulaci s papírem	Zásobník na 1 x 500 listů papíru
Oblast tisku	Celá plocha papíru kromě 4mm okrajů po obou stranách: 216 x 355,6 mm
Automatický podavač dokumentů	Formáty dokumentů: A4, Legal, LT, B5; Maximální kapacita: 50 listů (80 g/m ²); Gramáž papíru 50 – 124 g/m ²
Emulace ovládacího jazyka tiskárny	
Standardní	ESC/Page-Color S, Adobe PostScript 3, PCL5c, PCL6
Možnosti připojení	
Standardní rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB (kompatibilní s verzí 2.0), ethernetové rozhraní EpsonNet 10/100 Base Tx
Síťové tiskové protokoly	LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, SMB; AppleTalk
Protokoly pro správu sítě	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Bonjour), SNT, SLP, Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP
Napájení	
Jmenovité napětí / frekvence / proud	220 V ± 10 % / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A
Příkon	Provoz: 790 W (maximum), 294 Wh (čb.), 191 Wh (barevně) (průměr) – Pohotovostní režim: 59 Wh – úsporný režim: 18 Wh
Minimum (doporučené)	
Systémové požadavky	
Osobní počítač	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 MB [128 MB]
Počítač MAC	PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 MB [128 MB]
Rozhraní osobního počítače	USB (pouze systém Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Server 2003) nebo ethernetové rozhraní 10/100BaseTx
Rozhraní počítače MAC	EtherTalk, USB
Operační systém	Windows 98SE/Me/XP/2000/Server 2003/XP64/Vista, Mac OSX 10.2.8 nebo novější
Další podporované systémy	
Linux	Kompatibilní s operačním systémem Linux: další informace získáte na stránce www.avasys.jp/english/index.html .
Citrix	Windows 2000/2003 Server + Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 a 4.0
SAP	Kompatibilní s emulací PCL5c a platformou PS3; s emulací PCL5c podporuje čárový kód 39 a EAN, OCR A a B
Provozní prostředí	
Teplota/vlhkost	Provoz: 10 až 32 °C, skladování: 0 až 35 °C, provoz: 15 až 80 % relativní vlhkosti, skladování: 15 až 80 % relativní vlhkosti
Hluk	Provoz: 6,8 B / 57 dB (A), pohotovostní režim: žádný hluk
Bezpečnost a předpisy	Vyhovuje podmínkám normy IEC60950 (třetí); IEC60825 Třída 1, laserová zařízení; směrnice CE; schválení Severské agentury EN55022 (CIRSPR Publikace 22) Třída B, EN61000-3-2 (harmonické) Třída A, EN6100-3-3 (blikání), EN55024
Záruka (standardní/volitelná)	2 roky u uživatele / Epson Cover Plus – 3 roky volitelná rozšířená záruka u uživatele GR45

Informace o objednávání

Epson AcuLaser CX21N – C11C680002
Základní model (Evropa 220 V); tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Epson AcuLaser CX21N - C11C680002BY
Základní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V); tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Epson AcuLaser CX21NC – C11C680002BX
Základní model (Evropa 220 V) + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Epson AcuLaser CX21NC – C11C680002BW
Základní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V) + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Epson AcuLaser CX21NF – C11C680012
Standardní model (Evropa 220 V); tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Epson AcuLaser CX21NF - C11C680012BY
Standardní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V); tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Epson AcuLaser CX21NFC – C11C680012BX
Standardní model (Evropa 220 V) + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Epson AcuLaser CX21NFC - C11C680012BW
Standardní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V) + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 852 mm, 45,6 kg
Epson AcuLaser CX21NFT – C11C680012BV
Standardní model (Evropa 220 V) + zásobník na 500 listů papíru zásobník; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 798 mm, 41,1 kg
Epson AcuLaser CX21NFT - C11C680012BU
Standardní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V) + zásobník na 500 listů papíru; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 798 mm, 41,1 kg
Epson AcuLaser CX21NFCT - C11C680012BT
Standardní model (Evropa 220 V) + zásobník na 500 listů papíru zásobník + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 983 mm, 53,6 kg
Epson AcuLaser CX21NFCT - C11C680012BS
Standardní model (VB 240 V a Švýcarsko 220 V) + zásobník na 500 listů papíru + skříň; tmavý⁽¹⁾: 460 x 467 x 983 mm, 53,6 kg

Spotřební materiál a doplňky

Vysokokapacitní tonerové kazety
Žlutá 0316 **C13S050316** – kapacita 5 000 stran⁽²⁾⁽³⁾
Purpurová 0317 **C13S050317** – kapacita 5 000 stran⁽²⁾⁽³⁾
Azurová 0318 **C13S050318** – kapacita 5 000 stran⁽²⁾⁽³⁾
Černá 0319 **C13S050319** – kapacita 4,500 stran⁽²⁾⁽³⁾
Epson AcuLaser C1100/AL-CX11N/AL-CX21N
Fotovodivá jednotka 1104 **C13S051104**
Černobílý tisk: 42 000 stran⁽²⁾
Barevný tisk: 10 500 stran⁽²⁾
Skříň pro tiskárnu Epson AcuLaser
Řada **CX11N/NF a CX21N/NF 7100478**
Zásobník na 500 listů papíru **C12C802181**
Přídavná paměť Epson
64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)

Software

Office Ready Essentials se softwarem PDF Writer, Epson Web-To-Page, nástroj Fax Speed Dial, Epson Creativity Suite, Business Photo Index

⁽¹⁾ Rozměry (šířka x hloubka x výška) a váha včetně spotřebního materiálu

⁽²⁾ Hodnoty jsou přibližné a vycházejí z počtu listů formátu A4 vytisknutých při nepřetržitém tisku a při 5% pokrytí. Přerušovaný tisk může hodnoty snížit

⁽³⁾ Původní tonerové kazety: CMYK: 1 500 stran



Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz