



Epson AcuLaser C2800 Series

Zcela bezproblémový firemní barevný laserový tisk.

Kombinace rychlosti, snadného používání a tichého chodu s špičkovou kvalitou barevného a černobílého tisku. Tiskárna Epson AcuLaser C2800 přináší do barevného tisku v pracovní skupině vysokou užitnou hodnotu, spolehlivost a kvalitu laserového tisku.

Ideální barevná laserová tiskárna pro obecné použití formátu A4 pro malé pracovní skupiny. Rychlé výsledky s velmi rychlým tiskem první strany a úspora nákladů díky velmi nízkým nákladům na stránku. Snadná integrace do sítě, standardní podpora jazyka PCL a originální verze jazyka Adobe® PS3.

Snadno použitelná, vysoce spolehlivá tiskárna s nenáročnou údržbou. Velmi tichý tisk. Tiskárnu lze s růstem podniku rozšiřovat a přidat volitelné příslušenství, například jednotku oboustranného tisku.

Vše co potřebujete pro podnikový tisk velikosti A4 – špičkové výsledky pro celou kancelář na média od recyklovaného papíru po obálky.

Vysoká rychlost tisku – tiskněte rychlostí až 25 str./min. černobíle a 20 str./min. barevně s využitím technologií Epson ASIC.

Snadná instalace – podpora připojení do sítě ve výchozím nastavení, k dispozici nástroje pro síťovou správu.

Minimální úroveň hluku v kanceláři – velmi nízká hluchost, která neobtěžuje, v pohotovostním režimu nehlučná.

Špičková kvalita tisku – laserová kvalita tisku u všech druhů použití, od dopisů a grafiky po barevné fotografie.

Uživatelská přívětivost – snadný provoz a údržba, velký podsvícený displej LCD s jasnými pokyny.

Nepřerušovaná práce – při vyčerpání barevného toneru v průběhu tisku bude tiskárna pokračovat v černobílém tisku.

Nízké náklady na vlastnictví – ušetřete peníze díky využití spotřebního materiálu za atraktivní ceny s vysokou výtěžností.

Hlavní přednosti:

- Vysoká užitná hodnota – ideální firemní laserová tiskárna pro obecné použití.
- Vysoká kvalita a rychlost tisku – špičkové výsledky při rychlosti tisku až 25 str./min. černobíle a 20 str./min. barevně.
- Snadná integrace do prostředí IT – síťové rozhraní, standardní podpora jazyka PCL a originálního jazyka Adobe® PS3.
- Velmi tichý provoz – nízká provozní hluchost, v pohotovostním režimu nehlučná.
- Nenáročná obsluha – snadný provoz a údržba, vysoká spolehlivost.

Epson AcuLaser C2800

Vlastnosti tisku	
Technologie tisku	Laser
Rozlišení	Epson AcuLaser Color 4800 RIT* *Technologie Epson AcuLaser RIT (Resolution Improvement Technology)
Rychlost tisku	25 str./min černobíle, 20 str./min barevně (A4)
Výstup první strany	15 sekund (A4)
Doba zahřívání	30 sekund nebo méně: od spuštění po připravenost k tisku (při 22°C, 55% RV, jmenovité napětí, standardní paměť)
Maximální měsíční objem	60 000 stran
Technické údaje řídicí jednotky	
Procesor	400 MHz
Paměť	Standardně 128 MB / maximálně 640 MB s technologií EPSON MITech
Ovládací tiskárny	
Emulace jazyků	Standardní: ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript3, PDF 1.3, ESCP2, FX, I239X
Vestavěná písma	Škálovatelné: 84 pro ESC/Page, 95 pro PCL5c, 80 pro PCL6, 17 pro PS3 Bitová mapa:: 7 pro ESC/Page, 5 pro PCL5c, 1 pro PCL6 Písmo: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Rozhraní a konektivita	
Rozhraní	Ethernet 10/100 Base-TX, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Síťové tiskové protokoly	Tiskové protokoly: TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Síť Microsoft: Net BIOS přes TCP/IP, Net BIOS přes NetBEUI AppleTalk
Protokoly pro správu sítě	Protokoly pro správu TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS ^{†1} , Sntp, SSDP, SLP (^{†1} protokol mDNS je používán s protokolem Bonjour) Síť Microsoft (NetBEUI): Snpmp AppleTalk: Snpmp

Manipulace s médii	
Standardní vstup papíru	400 listů (víceúčelový zásobník pro 150 listů + zásobník pro 250 listů papíru)
Formát papíru	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, C5, DL 76,2 - 220 mm x 98,4 - 355,6 mm 60 - 216 g/m ²
Gramáž papíru	
Příslušenství pro manipulaci s papírem	1 doplňkový zásobník pro 550 listů papíru, Automatická duplexní jednotka
Kapacita vstupu papíru	950 listů (150 víceúčelový zásobník + zásobník na 250 listů papíru + doplňkový zásobník na 550 listů papíru)
Výstup papíru – standard/maximum	250 listů (licí stranou dolů)

Požadavky na napájení	Splňuje normu BAM (Německo) a mezinárodní normu Energy Star
Jmenovité napětí/frekvence/proud	220 V - 240 V ±10% / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A nebo méně
Příkon	V průběhu provozu (220 - 240 V): 730 W maximum (bez duplexní jednotky) / 750 W maximum (s duplexní jednotkou), 347 Wh (černobílý tisk), 361 Wh (barevný tisk) průměrně – Pohotovostní režim: 78 W – Úsporný režim: 17 W

Požadavky na systém a podpora operačních systémů


Systémové požadavky	
Podpora systému Windows	Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition
Podpora systému Mac	Mac OS 10.2.810.4.X , 10.4.X Intel-Mac
Podpora systému Linux	Podrobnosti o kompatibilitě se systémy Linux, Unix, Novell, SAP atd. naleznete na webových stránkách http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm

Rozměry a hmotnost (Š x V x H, mm, kg)*	Epson AcuLaser C2800N: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 24,0 kg
* Hmotnost včetně toneru	Epson AcuLaser C2800DN: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 25,1 kg Epson AcuLaser C2800DN se zásobníkem pro 550 listů papíru: 408 x 501 - 577 x 615 mm, 32,9 kg

Provozní podmínky	
Teplota	Provoz: 10 až 32°C / Skladování: 0 až 35°C
Vlhkost:	Provoz: 15 až 80 % relativní vlhkosti / Skladování: 15 až 80% RV
Hlučnost	Provoz: 6,3 B; Pohotovostní režim: 4 B
Akustický tlak	Provoz: 51 dB (A); Pohotovostní režim: 30 dB(A)

Bezpečnost a předpisy	
Bezpečnostní normy	Směrnice pro přístroje s nízkým napětím 2006/95/ES EN60950-1
Elektrotechnické normy	
EMC/EMI	Směrnice EMC 2004/108/ES, EN 55022 Třída B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Záruka	1 rok přímo na místě Epson Cover Plus – volitelná rozšířená záruka 3 roky přímo na místě ECPGRP50
---------------	--

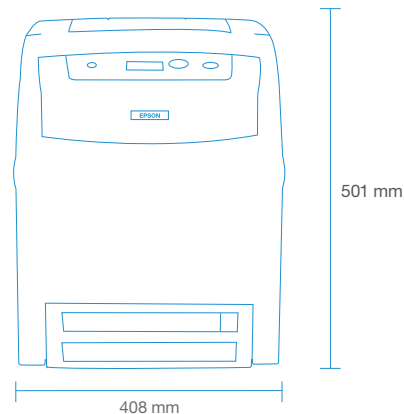

Konfigurace modelů

C11CA09001BZ - hlavní model tiskárny Epson AcuLaser C2800N

C11CA09031BX - hlavní model tiskárny Epson AcuLaser C2800DN a duplexní jednotka

C11CA09031BW - hlavní model tiskárny Epson AcuLaser C2800DN, duplexní jednotka a zásobník na 550 listů papíru

Spotřební materiál

Tonerové kazety standardní kapacity

- **C13S051165** - černá, 3 000 stran*¹
- **C13S051164** - azurová, 2 000 stran*¹
- **C13S051163** - purpurová, 6 000 stran*¹
- **C13S051162** - žlutá, 2 000 stran*¹

Vysokokapacitní tonerové kazety

- **C13S051161** - černá, 8 000 stran*¹
- **C13S051160** - azurová, 6 000 stran*¹
- **C13S051159** - purpurová, 6 000 stran*¹
- **C13S051158** - žlutá, 6 000 stran*¹

*¹ Čísla jsou přibližná a vycházejí z počtu listů formátu A4 vytisknutých v podmínkách nepřetržitého tisku s 5 % pokrytím. Přerušované používání může hodnoty snížit.



Sada pro údržbu

- C13S053024** - Jednotka přepravního pásu
- C13S053025** - Fixační jednotka

Příslušenství

- C12C802291** - Univerzální zásobník na 550 listů papíru – kazetová jednotka
- C11C802301** - Duplexní jednotka
- 7012051** - Přídavná paměť 128 MB
- 7012079** - Přídavná paměť 256 MB
- 7012080** - Přídavná paměť 512 MB



Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. Všechny další názvy produktů a společnosti jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®