

# RYCHLÁ A BEZPEČNÁ BAREVNÁ TISKÁRNA PRO PRACOVNÍ SKUPINY

## EPSON ACULASER C3800N SERIES



**Rychlý výstup:** Rychlost tisku 25 černobílých stran a 20 barevných stran za minutu, první strana se vytiskne za 15 sekund.

**Tichý tisk:** Tichý tisk, tiskárna je v pohotovostním režimu zcela bezhlučná (ihned po dokončení tisku) – méně stresové pracovní prostředí.

**Spolehlivost pro tisk větších objemů:** Díky 128MB paměti (lze rozšířit až na 1 GB), 600MHz řadiči a max. měsíčnímu objemu 60 000 stran.

**Bezproblémová integrace:** Standardně nabízí všechna požadovaná rozhraní (USB a ethernet) a tiskové jazyky (PCL6, PS3).

### Bez hluku, bez stresu

Je rychlá, spolehlivá, snadno použitelná – a tichá. Se síťovou barevnou tiskárnou Epson AcuLaser řady C3800N je tisk překvapivě tichý, přičemž v pohotovostním režimu je tiskárna zcela nehlučná. První strana se vytiskne za méně než 15 sekund a rychlost tisku činí 25 černobílých stran za minutu a 20 barevných stran za minutu. To znamená, že tiskárna je dostatečně rychlá pro tisk obsáhlých dokumentů.

### Hospodárný tisk, výstup vysoké kvality

S nízkými náklady na tisk jedné strany nebyly u tiskárny Epson AcuLaser řady C3800N učiněny žádné kompromisy, protože tiskárna nabízí rozlišení 1 200 x 1 200 dpi a velkou paměťovou kapacitu. Díky srozumitelným instrukcím a diagramům na podsvíceném LCD displeji se tato tiskárna snadno používá i udržuje.

### Bezstarostný tisk pro vaši firmu

Zabezpečte tištěné dokumenty: Stačí zasunout paměť USB a zvolit dokument určený k tisku, včetně dokumentů PDF chráněných heslem. Nemusíte si dělat starosti se situací, kdy toner dojde během tisku důležité úlohy – pokud dojde barevný toner, tiskárna převede barevný dokument na černobílý a bude pokračovat v tisku.


# TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

## EPSON ACULASER C3800N SERIES

<b>TISKOVÉ FUNKCE</b> Technologie tisku Rozlišení Rychlost tisku Tisk první strany Maximální měsíční objem	Laser 1 200x1 200 dpi (True Color), 4 800 dpi (RIT*) A4 černobíle: 25 str./min., A4 barevně: 20 str./min. 15 s 60 000 stran
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADIČE</b> Procesor Paměť Emulace ovládacího jazyka tiskárny Rezidentní písma	600 MHz Standardně: 128 MB, max.: 1 GB Originální jazyk Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Vektorová: 17 pro jazyk PS3, 80 pro jazyk PCL6, 95 pro jazyk PCL5c, 84 pro jazyk ESC/Page™, 10 pro jazyk ESC/P2™, 8 pro jazyk FX, 8 pro jazyk I239X Rastrová: 1 pro jazyk PCL6, 5 pro jazyk PCL5c, 7 pro jazyk ESC/Page™ Rastrová písma zahrnují písma Barcode OCR A, B, Code 39, EAN/UPC
<b>ROZHRANÍ A MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ</b> Standardní rozhraní Volitelná rozhraní Síťové tiskové protokoly Protokoly pro správu sítě	Ethernet, podpora USB 2.0, hostitelská zásuvka USB pro tisk USB Rozhraní typu B TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Síť Microsoft: NetBIOS přes TCP/IP, NetBIOS přes NetBEUI NetWare: Provozní režim, pohotovostní režim, tiskový server NDS, tiskový server Bindery, vzdálená tiskárna AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS se používá s protokolem Bonjour), SNTP, SSSP, SLP Síť Microsoft: AutoIP, SSSP; NetBEUI: SNMP, SSSP NetWare a AppleTalk: SNMP, EMPC
<b>ŽIVOTNOST SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU</b> Vysokokapacitní tonerové kazety Tonerové kazety standardní kapacity Počáteční tonerové kazety	Černá – 9 500 stran, azurová / purpurová / žlutá – 9 000 stran Barevně – 5 000 stran Černá – 9 500 stran, azurová / purpurová / žlutá – 5 000 stran
<b>POLOŽKY ÚDRŽBY</b> Jednotka přenosového pásu Fixační jednotka	100 000 stran 100 000 stran
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Standardní vstup papíru Max. kapacita vstupu papíru Formát papíru Gramáž papíru Doplňky pro manipulaci s papírem Výstup papíru – standard/maximum	700 listů (víceúčelový zásobník na 150 listů + kazeta na 550 listů) 1 250 listů (víceúčelový zásobník na 150 listů + 2 kazety na 550 listů) A4, A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Vlastní formát od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm 60–216 g/m <sup>2</sup> Jeden doplňkový zásobník na 550 listů Automatická jednotka oboustranného tisku 250 listů (licem dolů)
<b>POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ</b> Normy Jmenovité napětí / frekvence / proud Průměrná spotřeba energie	Energy Star 220–240 V ± 10 % / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A a méně 361 W (barevný tisk) / 78 W / 17 W
<b>POŽADAVKY NA SYSTÉM A PODPORA OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ</b> Požadavky na počítače Podporované operační systémy Požadavky na počítače Mac Podporované operační systémy Podpora systémů Linux / Unix / Citrix / SAP / Novell	Režim IEEE 1284 ECP, ethernet (10/100 Base Tx) nebo USB (1.1 nebo vyšší) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 Rozhraní EtherTalk nebo USB OS Mac 7.6 nebo novější, OS Mac X 10.2 nebo novější Podrobnosti o kompatibilitě se systémy Linux, Unix, Novell, SAP atd. naleznete na webových stránkách <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a> .
<b>DODATEČNÝ SOFTWARE</b> Ovladače Software	Ovladač tiskárny, Epson Status Monitor 3, referenční příručka, příručka pro odstranění uvíznutého papíru Nástroj USB Memory Print Maker, síťové nástroje, průvodce sítí
<b>ROZMĚRY A HMOTNOST</b> (Š x H x V mm, kg)	AcuLaser C3800N: 420 x 501–575 x 508 mm, 25,8 kg
<b>PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ</b> Teplota Vlhkost Akustický tlak	Provozní režim: 5–32 °C, skladování: 0–35 °C Provozní režim: relativní vlhkost 15–85 %, skladování: relativní vlhkost 15 až 80 % Provozní režim: 51 dB (A), pohotovostní režim: 30 dB (A)
<b>BEZPEČNOST A PŘEDPISY</b> Bezpečnostní předpisy EMC/EMI	Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EHS EN 60950, EN60825-1, Splňuje normy OSHA, TSCA a EINECS Směrnice EMC 89/336/EHS EN 55022, třída B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, směrnice JBMA pro harmonické kmitočty
<b>ZÁRUKA**</b> Standardní Volitelná	1 rok na místě Rozšířená záruka Epson Cover Plus 3 roky přímo u zákazníka

\* Technologie společnosti EPSON pro vylepšení rozlišení (RIT)

\*\* Nabídky záruk nejsou dostupné ve všech zemích. Ohledně dalších informací kontaktujte obchodního zástupce společnosti Epson.

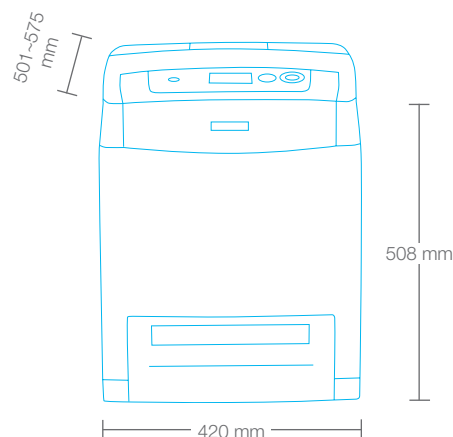

### KONFIGURACE MODELU

- AcuLaser C3800N C11C648001BZ
- AcuLaser C3800DN C11C648041BZ  
Zahrnuje automatickou jednotku oboustranného tisku
- AcuLaser C3800DTN C11C648041BY  
Zahrnuje automatickou jednotku oboustranného tisku a další kazetu na 550 listů

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Vysokokapacitní tonerové kazety:
  - Černá (9 500 stran) C13S051127
  - Azurová (9 000 stran) C13S051126
  - Purpurová (9 000 stran) C13S051125
  - Žlutá (9 000 stran) C13S051124
- Barevné tonerové kazety standardní kapacity:
  - Azurová (5 000 stran) C13S051130
  - Purpurová (5 000 stran) C13S051129
  - Žlutá (5 000 stran) C13S051128
- Jednotka přenosového pásu (100 000 stran) C13S053024
- Fixační jednotka (100 000 stran) C13S053025
- Počáteční zásobník tonerů: Černá – 9 500 stran, azurová / purpurová / žlutá – 5 000 stran

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Zásobník na 550 listů C12C802291
- Jednotka oboustranného tisku C12C802301
- Paměť:
  - 128 MB 7012051
  - 256 MB 7012079
  - 512 MB 7104195
- Třiletá záruka Epson Cover Plus Rozšířená záruka se servisem u zákazníka ECPGRP50

Better Products  
for a Better Future™

Společnost Epson ví, že plánování budoucnosti vyžaduje také výrazné ohledy na životní prostředí. Z tohoto důvodu usiluje o vývoj inovativních produktů vyznačujících se spolehlivostí, recyklovatelností a energetickou úsporností. Lepší produkty, které používají méně zdrojů, zajišťují lepší budoucnost pro nás všechny.



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**