

DOBŘÁ HODNOTA, SPOLEHLIVÝ PODNIKOVÝ TISK

Řada Epson AcuLaser CX16

Podpořte své podnikání kompaktní, cenově dostupnou multifunkční barevnou laserovou tiskárnou se skenerem a kopírkou. Dodejte svým obchodním materiálům profesionální kvalitu a udržte si nízké provozní náklady.



- tisk, kopírování a skenování;
- vysoké rychlosti barevného a černobílého tisku;
- objem tisku až 35 000 stran za měsíc;
- první strana za 14 sekund černobíle, za 23 sekund barevně;
- profesionální kvalita barvy s rozlišením tisku až 1 200 x 600 dpi a toner Epson AcuBrite;
- vysokorychlostní rozhraní USB 2.0;
- víceúčelový zásobník na 200 listů s krytem proti prachu;
- shoda s normou ENERGY STAR®, energeticky úsporné řešení;
- nízké provozní náklady a vysokokapacitní tonerové zásobníky.

Profesionální barevné řešení

Řada Epson AcuLaser CX16 snadno zvládne všechny barevné a černobílé dokumenty, od tisku listů a prezentací až po skenování dokumentů a rychlé kopírování. Též ušetří váš čas díky vysoké rychlosti tisku a prvnímu černobílému výtisku už za 14 sekund.

Kompaktní a snadno ovladatelná

Toto multifunkční laserové zařízení zabírá malou plochu a proto se hodí do jakéhokoliv pracovního prostředí. Díky možnosti připojení pomocí vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 a jasnému ovládacímu panelu jsou snadno nastavitelné a použitelné, čímž ulehčují každodenní správu tisku. Víceúčelový zásobník na média s kapacitou na 200 listů se lehce doplňuje, díky čemuž je výměna papíru pohodlná a rychlá. Má dokonce zabudovaný kryt proti prachu, který udrží papír čistý.

Úsporná a spolehlivá

Využijte excelentní spolehlivost se skvělým výkonem 35 000 stran za měsíc. Velkokapacitní tonerové kazety vytisknou mezi výměnami více stran, čímž pomáhají snížit provozní náklady. Další úsporná řada Epson AcuLaser CX16 přináší shodu s normou ENERGY STAR®, což znamená, že zařízení mají menší spotřebu v pohotovostním režimu a při tisku. Tím snižují vaše náklady a dopad na životní prostředí.


Zařízení Epson AcuLaser CX16NF má navíc fax, připojení k síti Ethernet, automatický podavač papíru, hostitelskou zásuvku rozhraní USB pro přímý tisk, volitelnou duplexní jednotku a zásobník na 500 listů.



TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

	Epson AcuLaser CX16	Epson AcuLaser CX16NF
FUNKCE TISKU		
Technologie tisku	Barevná laserová	
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 600 dpi	
Rychlost tisku	Až 19 str./min černobíle a 5 str./min barevně	Až 20 str./min černobíle a 5 str./min barevně
Vytíštění první strany	Za méně než 14 s černobíle a 23 s barevně	
Doba zahřívání	Méně než 35 sekund	
Max. měsíční objem	Až 35 000 stran	
VLASTNOSTI KOPIJOVÁNÍ		
Rychlost kopírování	Až 19 str./min černobíle a 5 str./min barevně	Až 20 str./min černobíle a 5 str./min barevně
Rozlišení kopírování	až 600 x 600 dpi;	
Tisk první kopie	Méně než 23 s černobíle a 32 s barevně	
Více kopií	1 až 99 listů	
Přiblížení	50 – 200 %	
VLASTNOSTI SKENOVÁNÍ		
Technologie skenování	Plochý barevný skener formátu A4	Plochý barevný skener a skener automatickým podavačem, formát A4
Rychlost skenování	Až do 59,62 mm/s	Až 59,62 mm/s nebo 20 str./min. s automatickým podavačem
Rozlišení skenování	až 600 x 600 dpi;	
Barevná hloubka	24 bitů	
Kompatibilita	Twain, WIA	
Oblast skenování	Až 216 x 297 mm	
Funkce „skenování do“	-	Skenování do e-mailu, na FTP, SMB (síťový adresář), paměť USB
VLASTNOSTI FAXU		
Rychlost faxu	-	33,6 kbps
Vstupní paměť	-	Až 384 stran
Kompatibilita	-	ECM / Super G3
Číslo rychlé volby	-	Až 220 voleb
Skupinová volba	-	Až 20 skupin
Funkce faxu	-	Rychlá volba, obilbené, PC Fax (pouze operační systém Windows), fax na email, fax na fax, příjem z paměti, časovač
ŘÍDICÍ JEDNOTKA		
Paměť (standardní / maximální)	64 MB	128 MB
Processor	120 MHz	
Jazyk tiskárny	Založené na hostitelském počítači	
ROZHRANÍ		
Standardní rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0	Rozhraní Ethernet (10/100 Base-TX), vysokorychlostní port USB 2.0, USB Host, RJ-11 (Fax)
Protokoly síťového tisku	-	IPP 1.1, TCPIP, LPD, FTP (klient/server), DHCP, HTTP, SNMP, SMTP, POP3, BootP, Port9100RAW, SLP, ARP, LDAP, LDAP, DNS, Bonjour, AutoIP, Ping, IPv4
Panel	LCD (4 řádky po 20 znacích)	
MANIPULACE S MÉDII		
Standardní kapacita vstupu	Víceúčelový zásobník na 200 listů s krytem proti prachu	
Dodatečný vstup papíru	-	Zásobník na 500 listů papíru – max: 1
ADF	-	35listový ADF
Oboustranné	Ruční	Volitelné
Formát papíru	A4, A5, B5 (ISO, JIS), LGL, LT, GLT, GLG, HLT, F4, obálka (C6, DL), pohlednice, EXE, Oficio, vlastní formát (běžný papír: Šířka: 92 – 216 mm; délka: 195 až 356 mm)	
Gramáž papíru	60 – 209 g/m ²	
Výstup papíru	100 listů (licem dolů)	
POŽADAVKY NAPANÁJENÍ		
Napětí / frekvence / proud	220 až 240 V ± 10 % / 50 až 60 Hz ± 3 % / 4,4 A	
Příkon	Max.: 1060 W / Průměrně: 560 W / Režim připravenosti: 170 W / Úsporný režim: 14 W / Při vypnutí: 1 W	Max.: 1060 W / Průměrně: 560 W / Režim připravenosti: 170 W / Úsporný režim: 14 W / Při vypnutí: 1 W
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY		
Podpora systému Windows	Windows 2000 / XP (32bitový/64bitový) / Vista (32bitový/64bitový) / Seven (32bitový/64bitový) / Server 2003 (32bitový/64bitový) / Server 2008 (32bitový/64bitový)	
Podpora systému Mac	Mac OS X 10.3.9 nebo starší	
DALŠÍ SOFTWARE	-	Program místního nastavení, EpsonNet Config
ROZMĚRY A HMOTNOST		
Rozměry (Š x H x V) Hmotnost (bez spotřebního materiálu)	CX16: 405 x 427 x 375 mm – 16,0 kg	CX16NF: 405 x 427 x 432 mm – 17,6 kg CX16DNF: 405 x 452 x 493 mm – 21,8 kg CX16DTNF: 405 x 585 x 548 mm – 24,7 kg
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ		
Teplota	Provoz: 10 – 35 °C / Skladování: 0 – 35 °C	
Vlhkost	Provoz: 15 – 85% RH / Skladování: 30 – 85 % rel. vlhkosti	
Hlučnost	Provozní režim: 6,37 dB (A), Pohotovostní režim: 4,88 B(A)	Provozní režim: 6,30 dB (A), Pohotovostní režim: 4,88 B(A)
Akustický tlak	Provozní režim: 50,0 dB (A), Pohotovostní režim: 38,0 dB (A)	Provozní režim: 52,0 dB (A), Pohotovostní režim: 38,0 dB (A)
PŘEDPISY		
Materiál	Neobsahuje žádné materiály zakázané jakýmkoliv národním nařízením Nebezpečné materiály nepřekračují povolené hodnoty	
Předpisy pro chemické látky	Vyhovuje nařízením OSHA, TSCA a EINECS	
Životní prostředí	Shoda s normami ENERGY STAR® a RoHS	
ZÁRUKA¹³		
Standardní	Záruka 2 roky na místě	
Volitelné	Prodloužená záruka 3 roky na místě	

Řada Epson AcuLaser CX16

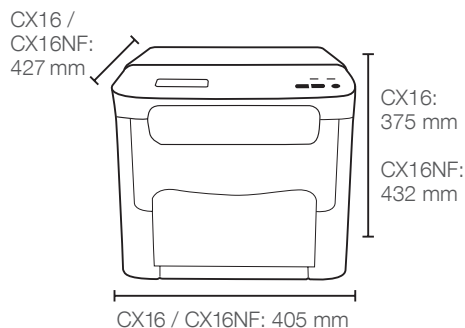

MODELÝ PRODUKTU

Epson AcuLaser CX16	C11CB05001
Epson AcuLaser CX16NF	C11CB05011
Epson AcuLaser CX16DNF	C11CB05011DZ
Epson AcuLaser CX16DTNF	C11CB05011DT

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Vysokokapacitní tonerové zásobníky:	
Černá – 2 700 stran*	C13S050557
Azurová – 2 700 stran*	C13S050556
Purpurová – 2 700 stran*	C13S050555
Žlutá – 2 700 stran*	C13S050554

Tonerové zásobníky standardní kapacity:	
Azurová – 1 600 stran*	C13S050560
Purpurová – 1 600 stran*	C13S050559
Žlutá – 1 600 stran*	C13S050558

Fotovodivá jednotka:	
45 000 stran černobíle / 11 250 stran barevně	C13S051198

Počáteční kapacita tonerového zásobníku (CMY) 500 stran*, (Černá) 1 000 stran*

*Zpráva o testu výkonu ISO/IEC 19798

MÉDIA

Papír A4 do laserové barevné tiskárny (82 g/m ²)	C13S041215
--	------------

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (POUZE PRO MODEL ACULASER CX16NF)

Zásobník na 500 listů papíru	C12C802631
Duplexní jednotka s připojením	C12C802621

SBĚR ZÁSOBNÍKŮ TONERU¹⁴

Tato bezplatná služba zajišťuje sběr a bezpečnou a ekologickou recyklaci použitých tonerových kazet společnosti Epson. Existují tři snadné způsoby, jak se zbavit prázdných tonerových kazet a aktivně se podílet na redukcii objemu odpadu:

- Umístění tonerových kazet do určeného boxu, který bude po naplnění zlikvidován;
- bezplatné vrácení poštou;
- odevzdání v expresním centru Epson.

LEPŠÍ PRODUKTY PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Společnost Epson si je vědoma toho, že při plánování budoucnosti je třeba zohlednit také životní prostředí. Proto se snaží vyvíjet inovativní produkty, které jsou spolehlivé, recyklovatelné a energeticky úsporné. Lepší produkty, které vyžadují méně zdrojů, zajišťují lepší budoucnost pro nás všechny.



¹¹ Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz.

¹² Plné rozlišení 1200 x 600 dpi.

¹³ Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obratě se na místního zástupce společnosti Epson.

¹⁴ Další podrobnosti o produktech a jejich dostupnosti naleznete na adrese www.epson.com/recycle.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz