

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson AcuLaser C9200 Series

Vysoce výkonná barevná laserová tiskárna formátu A3 pro firemní uživatele a uměleckou grafiku

Zvyšte kvalitu, všestrannost a hodnotu tisku ve formátu A3 pomocí řady Epson AcuLaser C9200. Vytvářejte skvělé barevné i černobílé výtisky rychlostí až 26 stran za minutu a sdílejte vysoce výkonný tisk po síti.

Povyšte svůj kancelářský tisk na novou úroveň pomocí řady Epson AcuLaser C9200. Maximalizujte rychlost a kvalitu tisku všech typů dokumentů, od kancelářských výtisků formátu A4 po bohatou barevnou grafiku ve formátu A3 pomocí technologie Epson ASIC a technologie zdokonaleného rozlišení Epson Resolution Improvement Technology.

Ideální barevná laserová tiskárna formátu A3: díky technologii zdokonaleného rozlišení Epson Resolution Improvement Technology je jednou z nejkvalitnějších tiskáren s konzistentními barvami na trhu.

Rychlost není na úkor kvality: tisk až 26 stran za minutu díky rychlému zpracování technologií Epson ASIC.

Komplexní možnosti připojení: standardní rozhraní Ethernet 10/100 Base Tx, vysokorychlostní rozhraní USB, paralelní rozhraní a volitelné typy rozhraní B.

Rozsáhlá podpora jazyka: originální aplikace Adobe® PostScript 3™, standardně PCL6, PCL5C, PDF1.6 a ESC/Page.

Pružná manipulace s papírem: tisk na řadu médií až do formátu A3F, kapacita 350 až 1 850 listů.

Upgrade podle vašich potřeb: s volitelnou duplexní jednotkou* a zásobníky** až na 3 x 500 listů.

Standardní paměť RAM: 256 MB, rozšiřitelná až na 768 MB. Speciální paměť a pokročilé funkce díky podpoře karty CompactFlash™.

Zpracuje úlohy jakékoli velikosti: rychlejší import a vtištění první stránky díky nejnovějším technologiím Epson včetně technologie pro správu paměti MIT.

* Standardní vybavení modelu Epson AcuLaser C9200DN a Epson AcuLaser C9200D3TNC.

** Standardní vybavení modelu Epson AcuLaser C9200D3TNC.

Hlavní přednosti:

- vysoká kvalita při vysoké rychlosti, až 26 stran za minutu černobíle i barevně
- komplexní možnosti připojení a jazyky tiskárny včetně originálního Adobe® PostScript 3
- flexibilní manipulace s papírem na řadě médií od 350 do 1 850 listů
- mezi předem nakonfigurované modely patří Epson AcuLaser C9200N, Epson AcuLaser C9200DN, Epson AcuLaser C9200DTN, Epson AcuLaser C9200D3TNC



Řada Epson AcuLaser C9200

Vlastnosti tisku

Rozlišení	2400RIT (Technologie zdokonaleného rozlišení Epson)
Rychlost tisku	26 str./min. černobíle i barevné ve formátu A4 a 13 str./min. černobíle i barevné ve formátu A3
Vytištění první strany	Formát A4 barevné: 11,4 sekund, černobíle: 8,1 sekundy
Doba zahřívání	109 sekund nebo méně
Maximální měsíční objem	150 000 stran

Technické údaje řídicí jednotky

Rychlost procesoru	600 Mhz
Paměť (standard/maximální)	256 MB / 768 MB
Emulace ovládacího jazyka tiskárny	Originální jazyk Adobe Postscript 3, PCL5c, PCL6, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2 a I239X

Zabudovaná písma

Vektorová:	84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3
Rastrová:	7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Písmo:	10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Rozhraní a konektivita

Standardní rozhraní	Rozhraní Ethernet (100Base-TX/10Base-T), rozhraní USB 2.0HS, paralelní rozhraní (kompatibilní s rozhraním IEEE 1284).
Volitelná rozhraní	Typ B, rozhraní CompactFlash.
Síťové tiskové protokoly	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD Síť Microsoft: Net BIOS přes TCP/IP, Net BIOS přes NetBEUI NetWare: Pozastavení, tiskový server NDS, tiskový server Bindery, vzdálená tiskárna AppleTalk
Protokoly pro správu sítě	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD a LLTD Síť Microsoft: Auto-IP, SSDP Síť Microsoft (NetBEUI): SNMP, ENPC NetWare: SNMP AppleTalk: SNMP
Ovládací panel	LCD, 22 číselic x 5 řádků

Manipulace s médii

Standardní vstup papíru	350 listů (standardní kazetová jednotka na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů)
Kapacita vstupu papíru	1 850 listů (standardní kazetová jednotka na 100 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů, volitelný zásobník na 3 x 500 listů)

Formát papíru

A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Legal, B, GLG, GLT, EXE, F4, A3F, vlastní (Š: 90 – 311,2 mm, V: 139,7 – 1 200 mm), obálky (Monarch, Com #10, DL, IB5, C5, C6), diapozitivy, štítky

Gramáž papíru

64 – 256 g/m²

Doplňky pro manipulaci s papírem

Duplexní jednotka

Výstup papíru

500 listů

Požadavky na napájení

Jmenovité napětí / frekvence / proud	220 – 240 V stř.: 50 Hz/60 Hz, max: 8,0 A
Spotřeba	Tisk: 576 Wh; pohotovostní režim: 146 Wh, úsporný režim: 11 Wh; vypnuto: 0 Wh

Požadavky na systém a podpora operačních systémů

Jazyky hardwaru

Systémové požadavky	Počítač: Port Ethernet, USB nebo paralelní port, Systém MAC: Port EtherTalk nebo USB
Podpora systému Windows	Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP 64bitová verze / Server 2003 64bitová verze / Vista 64bitová verze

Podpora systému Mac

Podpora systémů Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	Mac OS 10.3.9 nebo vyšší Podrobnosti o kompatibilitě se systémy Linux, Unix, Novell, SAP apod. naleznete na webových stránkách na adrese http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm .
--	---

Doplňkový software

Ovladače a příručky	Ovladač tiskárny, Epson Status Monitor, referenční příručka
Software	Síťové nástroje a Průvodce sítí

Rozměry a hmotnost (Š x H x V – mm, kg)

Hardware	Epson AcuLaser C9200N: 823 x 608 x 477 mm, 49,5 kg
----------	--

Doplňky

C12C802502	Zásobník na 500 listů papíru: 577 x 548 x 168 mm, 14,8 kg
C12C802512	Duplexní jednotka: 100 x 440 x 336 mm, 2,8 kg
C12C847202	Stojan na tiskárnu: 535 x 508 x 96 mm, 8,5 kg

Provozní podmínky


Teplota	Provozní režim: 10 až 35 °C, skladování: 0 až 35 °C
Vlhkost	Provozní režim: 15 až 85% relativní vlhkost, skladování: 10 až 80% relativní vlhkost
Hlučnost	Provozní režim: 7,25 B (A); pohotovostní režim: 5,3 B (A)
Akustický tlak	Provozní režim: 52 dB (A); pohotovostní režim: 52 dB (A)

Bezpečnost a předpisy

Bezpečnostní předpisy	Směrnice pro přístroje s nízkým napětím 2006/95/EC EN60950-1, EN60825-1 GOST-R (IEC60950-1, IEC60825-1)
EMC/EMI	Směrnice EMC 2004/108/EC, EN 55022 Třída B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST-R (CISPR 22)

Záruka

Standardní záruka	1 rok na místě
Volitelná záruka	Rozšíření na 3 roky (ECPGRP 100)

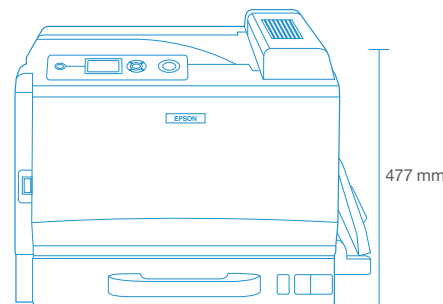

Konfigurace modelů

Epson AcuLaser C9200N	C11CA15011BZ
Hlavní model	
Epson AcuLaser C9200DN	C11CA15011BY
Hlavní model + duplexní jednotka	
Epson AcuLaser C9200DTN	C11CA15011BX
Hlavní model + duplexní jednotka + zásobník na 500 listů papíru	
Epson AcuLaser C9200D3TNC	C11CA15011BW
Hlavní model + duplexní jednotka + zásobník na 3 x 500 listů papíru + stojan na tiskárnu	



stojan na tiskárnu

Spotřební materiál

Kazeta s tonerem (žlutá)	14 000 stran*	C13S050474
Kazeta s tonerem (purpurová)	14 000 stran*	C13S050475
Kazeta s tonerem (azurová)	14 000 stran*	C13S050476
Kazeta s tonerem (černá)	21 000 stran*	C13S050477
Jednotka fotoválce (žlutá)	30 000 stran*	C13S051175
Jednotka fotoválce (purpurová)	30 000 stran*	C13S051176
Jednotka fotoválce (azurová)	30 000 stran*	C13S051177
Jednotka fotoválce (černá)	50 000 stran*	C13S051178
Odpadní nádržka na toner	21 000 stran*	C13S050478



Doplňky

Zásobník na papír na 500 listů	C12C802502
Duplexní jednotka	C12C802512
Stojan na tiskárnu	C12C847202
Přídavná paměť 128 MB	7012051
Přídavná paměť 256 MB	7012079
Přídavná paměť 512 MB	7012080

* Čísla jsou přibližná a vycházejí z počtu listů formátu A4 vytištěných v podmínkách nepřetržitého tisku s 5% pokrytím. Pouze občasná používání může hodnoty snížit.

* Warranty offers are not available for all countries. Please contact your local Epson representative.



Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®