
Řada Epson EB-8H

PŮSOBIVÉ PREZENTACE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SKVĚLÉ PROJEKTORY PRO PŮSOBIVÉ PREZENTACE

Řada projektorů Epson EB-8H vám přináší vše, co potřebujete k úspěšnému prezentování. Tyto projektory jsou snadno použitelné, energeticky úsporné a vyznačují se působivým obrazem a inovativními funkcemi.

Široké možnosti připojení a nové funkce

Řada projektorů Epson EB-8H poskytuje mnoho funkcí, které zvyšují celkovou kvalitu projekce. Mezi tyto funkce patří např. vstup mikrofonu a výkonný integrovaný reproduktor pro použití ve velkých místnostech; přímé připojení prostřednictvím USB portu, jež vám umožní zapojení nového vizualizéru Epson a přímou projekci zdrojového dokumentu nebo trojrozměrných objektů, stejně jako běžnou projekci z počítače na větší obrazovku. Abyste se mohli zaměřit na posluchače a samotnou prezentaci, lze všechny tyto funkce ovládat pomocí nového dálkového ovládání.

Využijte výhod své sítě

Software EasyMP Monitor umožňuje vzdálenou konfiguraci a snadné ovládání projektoru prostřednictvím sítě. Můžete si například nastavit e-mailové upozornění na stav lampy, a tím eliminovat problémy, které by narušily prezentaci.

Řada projektorů Epson EB-8H je díky široké možnosti připojení, mobilitě a snadno použitelným a praktickým funkcím vhodná pro použití ve vzdělávacích institucích a podnicích.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Řada Epson EB-8H byla navržena a vyrobena v souladu s ekologickými normami společnosti Epson. Úspory energie je dosaženo díky žárovce s dlouhou životností. Snadná údržba přispívá k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví a projektory proto představují velmi lákavou volbu.

Ekologický a cenově výhodný

- Když se projektor nepoužívá, spotřebovává pouze minimum energie (funkce časovače, krátká doba spuštění a vypnutí).
- Snižuje znečištění životního prostředí: při výrobě se nepoužívají barvy, obal lze stoprocentně recyklovat.
- Jasná viditelnost ve světlých místnostech a nižší náklady díky použití lampy E-TORL, jejíž životnost je až 6 000 hodin v úsporném režimu.

Naším cílem je využívat nové technologie a vytvářet tak ty nejvýkonnější projektory



Zdroj: Futuresource Consulting Ltd.



Bez

S



3LCD technologie poskytuje skvělou kvalitu obrazu s jemnou a přirozenou reprodukcí barev.

Barevný světelný výstup – nová míra posouzení jasu projektoru

Společnost Epson uvádí mezi technickými údaji rovněž barevný světelný výstup. Barevný světelný výstup poskytuje uživatelům jasnou a přesnou představu o výkonu projektoru, co se týká zobrazení barev.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

Prohlížeč JPEG souborů*: nechejte počítač doma, jděte nalehko! Stačí, když vložíte USB klíč a zobrazíte obrázky.

Rychlé spuštění a ochlazení: zahřátí za 8 sekund, okamžité ochlazení.

Skvělý zvuk: zesilte svůj hlas ve velkých nebo hlučných místnostech pomocí mikrofону a výkonného 10W integrovaného reproduktoru.

Naprostá spolehlivost: projektor je možné nainstalovat na strop a zajistit pomocí bezpečnostní tyče a zámku Kensington.


Rychlé a snadné bezdrátové připojení*: připojte volitelný bezdrátový modul k projektoru a zobrazte pracovní plochu počítače během několika sekund.

Kryt vypnutí A/V: okamžitě ztlumí světlo a sníží zvuk projektoru, čímž umožňuje soustředit pozornost posluchačů pouze na vás a vaši prezentaci.

Snadné a flexibilní ovládání: získáte dokonalý obraz díky automatické korekci lichoběžníkového zkreslení ($\pm 30\%$ vertikálně) a novému velkému 1,6násobnému optickému přiblížení.




POKROČILÉ PŘIPOJENÍ: USB KABEL



Nej snadnější způsob promítání prezentací z počítače PC/Mac: Zobrazení USB 2 v 1

Jeden USB kabel propojuje projektor s počítačem PC/Mac, kombinuje funkce displeje a funkci Strana nahoru/dolů a zkracuje délku potřebné kabeláže na polovinu.

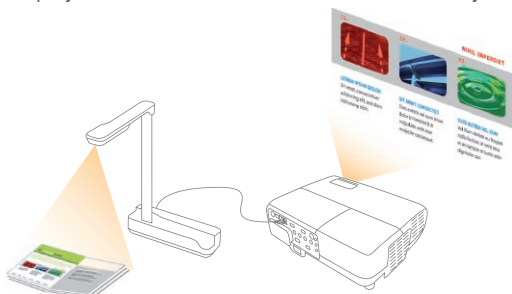

Připojení k vizualizéru společnosti Epson: přímá projekce dokumentů a objektů po připojení nového vizualizéru společnosti Epson pomocí USB*.

Využijte výhod své sítě: obrázky můžete posílat pomocí vstupu sítě LAN a softwaru EasyMP NS Connection.

PROJEKTOR DLE VAŠICH POTŘEB

Epson EB-84H / EB-84L



Epson EB-85H



Epson EB-825H



Epson EB-826WH



* Kromě modelů EB-84H a EB-84L

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBCÍCH

TECHNICKÉ ÚDAJE	Epson EB-84L, Epson EB-84H – Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Projekční systém (3LCD)	0,63" polysilikonová aktivní matice TFT (x3)	0,63" polysilikonová aktivní matice TFT (x3)	0,59" polysilikonová aktivní matice TFT s MLA (x3)
Nativní rozlišení	XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)
Nativní poměr stran	4:3	4:3	16:10
Podporované rozlišení	VGA až UXGA	VGA až UXGA	VGA až UXGA
Bílý světelný výstup (jas)** (normální / úsporný režim)	EB-84L: 2 400 lm / 1 920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Barevný světelný výstup (normální / úsporný režim)	EB-84L: 2 400 lm / 1 920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
OBJEKTIV			
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1
Ohnisková vzdálenost / clonové číslo	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Typ ostření / přiblížení	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom
Posun	8,6:1	8,6:1	10:0
OCHRANA OBJEKTIVU	Ztlumení zvuku a videa		
LAMPA			
Typ	E-TORL, 200 W UHE		
Životnost (úsporný / normální režim)	6 000 hodin / 5 000 hodin		
OBRAZ			
Barevná reprodukce	Barevná (16,77 milionu barev)		
Hlučnost ventilátoru (úsporný / normální režim)	28 dB / 35 dB		
Kontrastní poměr**	2 000:1		
Velikost projekční plochy (projekční vzdálenost)	30" až 300" (0,84 m – 13,9 m) / EB-826WH: 29" až 280" (0,84 m – 13,9 m)		
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Vertikálně (automaticky): ± 30 stupňů		
VSTUPY			
Počítač	2x 15kolikový konektor D-sub (RGB), 1x USB 2.0 typu B		
Video	2x 15kolikový konektor D-sub (komponentní), 1x RCA, 1x S-Video		
Zvuk	2x stereofonní minikonektor (vstup), 1x stereofonní minikonektor typu jack, 1x stereofonní RCA		
Jednotka USB flash	1x USB 2.0 typu A*		
Ovládání	1x RS232C (9kolikový konektor D-Sub)		
Síť	LAN přes rozhraní RJ45		
VÝSTUPY	1x 15kolikový konektor D-sub, 1x stereofonní miniaturní konektor (výstup)		
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ	Volitelné bezdrátové řešení (802.11 a/b/g až 54 Mb/s*)		
VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR	10 W mono		
PŘÍMÉ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ	Ano		
ZABEZPEČENÍ	Zdokonalená bezpečnostní tyč, otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem a zámek ovládacího panelu		
DALŠÍ FUNKCE	Automatické hledání zdroje, rychlé spuštění, 8 režimů barev, vstup mikrofonu, síťové monitorování, SNMP, uživatelské logo, pozastavení, E-Zoom, nápověda, pokročilá testovací vzory, uživatelské tlačítko na dálkovém ovladači, vylepšený design odolný proti prachu, kompatibilita s počítači PC a Mac		
PROVOZNÍ TEPLOTA / NADMOŘSKÁ VÝŠKA	5 °C až 35 °C/0 až 2 286 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)		
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ			
Napájecí napětí	100 – 240 V st. ±10 %, 50/60 Hz		
Spotřeba se zapnutou lampou	228 W (úsporný režim)		
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,7 W (úsporný režim)		
HMOTNOST A ROZMĚRY			
Hmotnost	3,1 kg		
Rozměry (H x Š x V)	250 x 327 x 95 mm (bez podstavce)		
NABÍDKA NA OBRAZOVCE	34 jazyků: angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / katalánština / portugalština / nizozemština / polština / maďarština / čeština / rumunština / slovinština / norština / švédština / finština / ruština / ukrajinština / řečtina / turečtina / arabština / chorvatština / slovenština / bulharština / malajština / vietnamština / hebrejština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonéština		
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Napájecí kabel	3 m		
Kabel k počítači	15kolikový konektor D-sub o délce 1,8 m (zástrčka / zástrčka)		
USB kabel	1,8 m, USB-A / USB-B		
Měkké přepravní pouzdro	je součástí dodávky		
Dálkové ovládání	je součástí dodávky spolu s dvěma bateriemi typu AA		
Software Epson k projektoru (CD-ROM)	je součástí dodávky		
Nálepka zabezpečení heslem	je součástí dodávky		
Uživatelská příručka	je součástí dodávky		
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Jednotka bezdrátové sítě LAN (a/b/g)	ELPAP03 *		
USB klíč pro rychlé připojení k bezdrátové síti	ELPAP05 *		
Vizualizér	ELPDC06 *		
Lampa	ELPLP50		
Filtr	ELPAF22		
Sada pro montáž na strop	ELPMB23		
ZÁRUKA	3 roky na projektor - 1 rok na lampu; pro školství 3 roky na lampu		

* Kromě modelů EB-84H a EB-84L


** Měření podle normy ISO 21118

Řada Epson EB-8H

Přední strana



Zadní strana

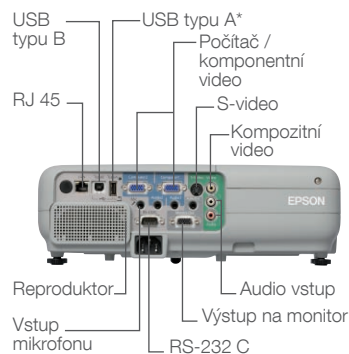

Velikost projekční plochy v palcích	Poměr stran 4:3			
	Širokoúhý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1 155	455
300	854	336	1 386	546

Velikost projekční plochy v palcích	Velikost projekční plochy v palcích			
	Širokoúhý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1 224	482
280	845	333	1 371	540



Better Products
for a Better Future

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Stavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®