


EPSON® GT-15000



*Vysokorychlostní barevný skener A3
pro použití v kanceláři i při výuce*

- Dokonalé a kvalitní výsledky při rozlišení 600 dpi a 48bitové barevné hloubce
- Volitelný automatický podavač dokumentů skenuje až 16 str./min
- Flexibilní, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, SCSI nebo volitelné IEEE 1394
- Tlačítko EPSON Start a automatické zjištění velikosti dokumentu
- Software ovladače EPSON Scan pro různé skupiny uživatelů
- Nulová doba zahřívání, vysoce výkonná xenonové lampa zaručuje okamžité použití

EPSON® GT-15000

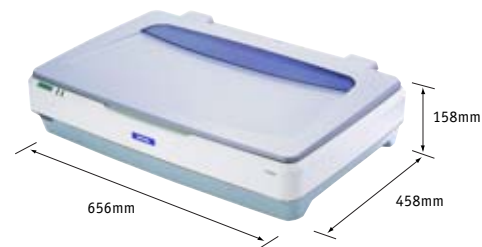

Rychlost a efektivitu zařízení EPSON GT-15000 lze využít v kanceláři i při výuce. Skener můžete připojit do sítě nebo používat jako samostatné zařízení. Velmi výhodné je jeho použití při prostorově úsporném archivování bez použití papíru. Příručky, návrhy, nabídky a faxy, jakož i učebnice, mapy, projekty a fotografie lze skenovat v živých ostrých barvách jedním stiskem tlačítka a sdílet je v síti.

Tento skener spojuje kvalitu, jednoduchost a rychlost - nabízí výstupní rozlišení až 9 600 dpi, skenování dokumentů A3 a rychlost až 10 str./min barevně a 16 str./min černobíle. Skenuje originály až do plné velikosti A3/dvojitý A4 a rozlišuje mezi různými objekty na stránce, takže lze skenovat dokumenty i fotografie najednou.

Nejnovější software ovladače EPSON Scan obsahuje režimy Home, Office a Professional a lze jej použít jako samostatnou skenovací aplikaci nebo jako ovladač TWAIN pro použití s aplikacemi jako Adobe® Photoshop®. Standardně je dodáváno vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 a 8bitové rozhraní SCSI (volitelně rozhraní IEEE 1394). Přidáním volitelné karty Network Image Express lze umožnit vysokorychlostní skenování více uživatelům, stejně jako u laserové tiskárny.

Funke

Vysokorychlostní skenování A3, až 10 str./min barevně a 16 str./min černobíle

Nulová doba zahřívání, vysoce výkonná xenonová lampa zajišťuje okamžité použití

4řádkový barevný snímač CCD: RGB a černá pro rychlé a velmi kvalitní skeny

Automatické zjištění velikosti dokumentu usnadňuje použití a šetří drahocenný čas

Obsahuje software ovladače EPSON Scan s režimy Home, Office a Professional

Pracuje jako ovladač TWAIN i jako samostatná aplikace

Síťové skenování* lze provádět jedním stisknutím tlačítka start

Dobrá propojitelnost pomocí vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 a SCSI

Součásti dodávky

Adobe® PhotoShop® Elements 2.0 pro úpravy obrazu

PaperPort 8.0 Deluxe pro výkonnou a jednoduchou práci s dokumenty

FineReader 5.0 Sprint Plus OCR pro konverzi dokumentů na pířie na upravitelný text na obrazovce

Tenký a lehký - 656 x 458 x 158 mm, 13 kg

Volitelné doplňky

Karta IEEE 1394 pro rychlejší přístup

*Karta EPSON Network Image Express Card pro přístup více uživatelů

Automatický podavač dokumentů umožňuje skenovat až 16 str./min černobíle a 10 str./min. barevně

Specifikace

TYP SKENERU	Plochý barevný skener A3
VELIKOST DOKUMENTU	297 x 432 mm
ROZLIŠENÍ	
Hlavní skenování	600 dpi (optické rozlišení)
Vedlejší skenování	1 200 dpi
VÝSTUPNÍ ROZLIŠENÍ	50 až 4 800 dpi (v krocích po 1 dpi) (rozlišení 9 600 dpi lze dosáhnout skenováním v 4800 dpi a zvětšením na 200 %)
Zoom	50 až 200 % (v krocích po 1 %)
EFEKTIVNÍ PÍXELY	7 020 (hlavní) x 10 200 (vedlejší) pixelů (při rozlišení 600 dpi)
Stupně šedé	12 bitů (4 096 úrovní šedé) interně, 8 bitů (256 úrovní šedé) externě
Barva	48 bitů (4 275,2 milionu barev) interně, 24 bitů (16,7 milionu barev) externě
RYCHLOST SKENOVÁNÍ	
Černobíle (režim Draft)	1,3 ms/řádek
Barevně (režim Draft)	3,8 ms/řádek
LINE ART	Pevná prahová hodnota, TET (Text Enhanced Technology)
DIGITÁLNÍ POLOTOŇOVÁNÍ	Chybová difuze (A, B, C), rozptylování (A, B, C, D) Uživatelé definované rozptylování (A, B)
PODPOROVANÉ PLATFORMY	
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	Windows® 2000 Professional/Windows®XP Home Edition/ Professional
USB 1.1	Windows® 98/Me/2000 Professional/Windows®XP Home Edition/ Professional
SCSI I/F	Windows® 98/Me/2000 Professional/Windows®XP Home Edition/ Professional/Windows® NT4.0 Workstation
IEEE 1394 I/F	Windows® Me/2000 Professional/Windows®XP Home Edition/ Professional (vyžaduje použití volitelné karty IEEE 1394)
ROZHRANÍ	
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 x 1 ks.	
SCSI (50pinový konektor s vysokou hustotou) x 2 ks.	
Rozšířený slot I/F x 1 ks.	
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	
Teplota	Za provozu: 5 až 35 °C, skladovací: -25 až 60 °C
Vlhkost	Za provozu: 10 až 80 %, bez kondenzace
SPECIFIKACE	
Jmenovité napětí:	stř. 100 - 120 V/stř. 220 - 240 V
Vstupní napětí:	stř. 100 - 120 V +/-10 %/stř. 220 - 240 V +/-10 %
FREKVENCE	Rozsah jmenovité frekvence: 50 - 60 Hz
Vstupní kmitočtový rozsah:	49,5 - 60,5 Hz
PŘÍKON	
Provoz	Prům. 60 W (pouze skener), prům. 65 W (s aut. podavačem dokumentů)
ROZMĚRY	
Standardně (š x h x v)	656 x 458 x 158 mm
Hmotnost	Přibližně 13 kg
AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ	
Typ	Pořadí podávání papíru je 1 až N
Metoda	Zakládání skenovanou stranou nahoru, výstup skenovanou stranou dolů
Velikost dokumentu	Na výšku: A3 (Ledger) až A5 Na šířku: A4 (Letter) až A6
Kapacita zakládání a vysouvání	100 listů (80 g/m ²)
Odpovídající gramáž papíru	Tloušťka: 50 - 127 g/m ²
KARTA NETWORK IMAGE EXPRESS	
Síťové rozhraní	RJ45 - 10Base-T/100Base-TX, automatický výběr
Podporované protokoly	TCP/IP
Podporovaný software ovladače	EPSON Scan
Operační systém klienta	Windows® 98/Me, Windows® NT4.0/2000/XP
ROZMĚRY	
Velikost:	95 x 160 x 21 mm
Hmotnost:	200 g

EPSON Deutschland GmbH

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno


Telefon: +420 548 427811

Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.cz

Service line: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



www.epson.cz

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678

ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679

