

# EPSON® LQ-630/S

- Vysoká rychlost tisku až 360 zn./s
- Kompaktní a robustní provedení
- Zpracování až 1 originálu + 4 kopií
- Tisk na volné listy, štítky a traktorová a vícevrstvá média
- Tisk na volné listy papíru velmi malých rozměrů
- Ploché provedení pro ergonomické přední zavádění papíru
- EPSON LQ-630: Standardně paralelní rozhraní a rozhraní USB I/F
- EPSON LQ-630/S: Standardně sériové rozhraní a rozhraní USB I/F
- Volitelné síťové připojení




## *Spolehlivá, cenově dostupná 24jehličková tiskárna v kompaktním provedení pro úsporu místa*

Tiskárna EPSON LQ-630/S je cenově dostupná vysoce kvalitní jehličková tiskárna, která je ideální pro použití na přepážkách. Poskytuje vysokou rychlost, flexibilitu a spolehlivost v libovolném prostředí, od obchodů, bank a pošt přes lékařské ordinace a hotely až po obchodní firmy a průmyslové podniky. Jednoduchý ovládací panel se třemi tlačítky zajišťuje snadné ovládání pro zkušené i začínající uživatele. Ploché provedení umožňuje ergonomické vkládání velmi

malých volných listů papíru z přední strany, odkud jsou také vysouvány jak volné listy, tak traktorový papír. Tiskárna EPSON LQ-630/S se vyznačuje vysokou spolehlivostí, která je určena hodnotou MVBF (Mean Volume Between Failure, střední objem tisku mezi poruchami) dosahující 12 milionů řádků. Cenová dostupnost spolu s řadou poskytovaných funkcí řadí tiskárnu EPSON LQ-630/S k dokonalým řešením pro poskytování služeb na přepážkách.

# EPSON® LQ-630/S

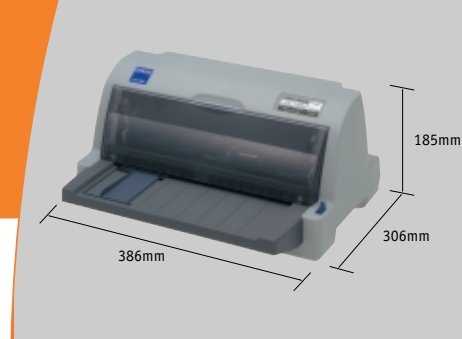

## Snadné ovládání

Pro tiskárnu EPSON LQ-630/S je charakteristický její ovládací panel. Tento jednoduchý ovládací panel se třemi tlačítky a třemi kontrolkami LED umožňuje rychle ovládat všechny aspekty tisku a zajišťuje snadnou obsluhu i pro ty nejméně zkušené uživatele. K dispozici je rovněž funkce uzamčení, která umožňuje omezit použití tlačítek na předním panelu.

## Kompaktní a výkonná

Díky kompaktním rozměrům 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (ŠxHxV), šířce sloupce 80 znaků, možnosti tisknout na velmi malé listy papíru (9 cm x 7 cm) a rychlosti až 360 zn./s nabízí tiskárna EPSON LQ-630/S vysoce výkonný tisk zejména pro prostory s nedostatkem místa.

## Univerzální manipulace s papírem

Díky použitému plochému provedení jsou volné listy a traktorový papír vysouvány zepředu. Lze používat volné listy malých nebo standardních rozměrů, štítky, traktorový a vícevrstvý papír (až 1 originál + 4 kopie).

## Propojení

Tiskárna EPSON LQ-630 je standardně vybavena paralelním rozhraním Centronics, tiskárna EPSON LQ-630/S je vybavena sériovým rozhraním. Obě verze obsahují rozhraní USB v1.1, které umožňuje připojení k volitelnému bezdrátovému tiskovému serveru EpsonNet. Pro tiskárnu EPSON LQ-630 je k dispozici volitelný externí tiskový server EpsonNet.

## Specifikace

### Číslo výrobku

- EPSON LQ-630: C11C480011 (220 V)
- EPSON LQ-630S: C11C480071BZ (220 V)

### Typ tiskárny

- Způsob tisku: Průpisová maticová hlava
- Počet jehliček: 24 jehliček
- Směr tisku: Obousměrně s logickým vyhledáváním

### Rychlost tisku (zn./s)

- Vysokorychlostní koncept: 300 při 10 cpi  
360 při 12 cpi
- Koncept: 225 při 10 cpi  
270 při 12 cpi  
337 při 15 cpi
- Komprimovaný koncept: 192 při 17 cpi  
225 při 20 cpi
- LQ: 79 při 10 cpi  
94 při 12 cpi  
118 při 15 cpi
- Komprimovaný LQ: 135 při 17 cpi  
158 při 20 cpi

### Tiskové charakteristiky

- Znakové sady:
  - 14 mezinárodních znakových sad a Legal
  - 43 kódových tabulek znaků
- Tabulka kurziv, PC437 (USA, Evropa - standard), PC850 (vícejazyková), PC437 (řečtina), PC853 (turečtina), PC855 (azbuka), PC852 (východní Evropa), PC857 (turečtina), PC 864 (arabština) atd.
- Rastrová písma:
  - EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Škálavatelná písma:
  - EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
- Čárové kódy:
  - EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

### Manipulace s papírem

- Dráha papíru:
  - Ruční vkládání: (zakládání a výstup zepředu)
  - Traktorový posun: (zakládání zezadu a výstup zepředu)
- Velikost volných listů:
  - Šířka: 90–257 mm
  - Délka: 70–364 mm
  - Délka (vícevrstvé): 70–364 mm (slepeno nahoře)
  - Délka (vícevrstvé): 70–297 mm (slepeno po straně)
- Rozměry traktorového papíru:
  - Šířka: 101,6–254 mm
  - Délka: 101,6–558,8 mm
- \*Umožňuje rovněž potisk štítků.
- Tloušťka papíru:
  - Volné listy: Jeden list (ruční vkládání): 0,065–0,14 mm  
Vícevrstvé formuláře: 0,12–0,39 mm
  - Traktorový papír: Jeden list: 0,065–0,10 mm  
Vícevrstvé formuláře: 0,12–0,39 mm

- Štítky: Podkladový list: 0,07–0,09 mm  
List celkem: 0,16–0,19 mm
- Zavádění papíru:
  - Třetí zavádění: (zakládání a výstup zepředu)
  - Tlačné traktorové zavádění: (zakládání zezadu a výstup zepředu)
- Počet kopií: 1 originál + 4 kopie
- Rádkování: 4,23 mm (1/6 palce) nebo programovatelně s přírůstkem 0,0706 mm (1/360 palce)

### Vstupní vyrovnávací paměť

- 32 kB

### Standard rozhraní

- EPSON LQ-630: 8bitové paralelní rozhraní typu Centronics® (IEEE-1284, Nibble) a rozhraní USB ver. 1.1
- EPSON LQ-630/S: Sériové rozhraní I/F RS 232D a rozhraní USB I/F verze 1.1

### Kazeta s páskou

- Barva: Černá
- Typ: Kazeta s textilní páskou
- Životnost pásky: Přibližně 2 miliony znaků (koncept 10 cpi, 48 bodů/znak)

### Hladina hluku

- Přibližně 57 dB (A) (vzorek ISO 7779)

### Spolehlivost

- MVB (Mean Print Volume Between Failure, střední objem tisku mezi poruchami) 12 milionů rádků (kromě tiskové hlavy)
- MTBF (Mean Time Between Failure, střední doba mezi poruchami): 6000 provozních hodin
- Životnost tiskové hlavy: 200 milionů úderů na jehlu

### Ovládací panel

- 3 prepínače, 3 kontrolky LED

### Specifikace napájení

- Jmenovité napětí: střídavé, 220–240 V
- Jmenovitý kmitočet: 50–60 Hz
- Příkon: Přibližně 20 W (vzorek ISO/IEC 10561) (vzorek ISO/IEC 10561) Přibližně 5 W v úsporném režimu Přibližně 0 W v režimu Vypnuto Splňuje podmínky programu Energy Star.

### Rozměry

- Šířka: 386 mm
- Hloubka: 306 mm
- Výška: 185 mm
- Hmotnost: Přibližně 3,5 kg

### Ovladač tiskárny

- OS: Operační systém Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP a Microsoft® Windows® NT® verze 4.0 EPSON Status Monitor 3 (pouze prostředí operačního systému Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP a Microsoft® Windows® NT® verze 4.0)
- Nástroj:

### Doplňky/spotřební materiál

- Kazeta s textilní páskou (černá): C13S015307
- Externí tiskový server EpsonNet 10/100BaseTX (pro paralelní rozhraní): C12C824031

### EPSON Deutschland GmbH

#### Organizační složka

Slavičkova 1a  
638 00 Brno

Telefon: +420 548 427811  
Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.cz  
Service line: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



www.epson.cz

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678  
ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679



# EPSON®

COLOUR YOUR LIFE